


RQ AmoPro

RQ AmoPro är en HFFR isolerad flexibel kopplingsledning avsedd för fast installation i elskåp, el-centraler, motorer och annan elektrisk utrustning.

Ledarisoleringen ska skyddas mot direkt UV-ljus.

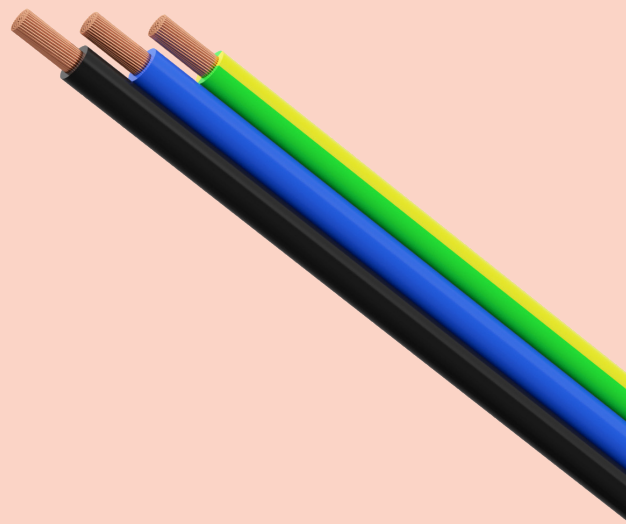

INSTALLATIONSKABEL

Max ledartemperatur: -25°C/+70°C
Spänningsklass U₀/U: 300/500 V - 450/750 V
CPR: Dca


STANDARDER

Ledare: IEC 60228,5
Konstruktion: EN 50525-3-31
Brand: EN50575:2014+A1:2016

E-nummer	Färg	Typ	Ledare area [mm ²]	Isolering tjocklek [mm]	Ledare diameter [mm]	Koppar vikt [kg/km]	Förpackning
03 637 42	Svart	H05Z1-K/RQ	0,75	0,6	2,3	6,1	Kartong 100m
03 637 62	Ljusblå	H05Z1-K/RQ	0,75	0,6	2,3	6,1	Kartong 100m
03 637 22	Brun	H05Z1-K/RQ	0,75	0,6	2,3	6,1	Kartong 100m
03 637 52	Gul/Grön	H05Z1-K/RQ	0,75	0,6	2,3	6,1	Kartong 100m
03 637 02	Vit	H05Z1-K/RQ	0,75	0,6	2,3	6,1	Kartong 100m
03 637 72	Röd	H05Z1-K/RQ	0,75	0,6	2,3	6,1	Kartong 100m
03 637 82	Gul	H05Z1-K/RQ	0,75	0,6	2,3	6,1	Kartong 100m
03 637 92	Grön	H05Z1-K/RQ	0,75	0,6	2,3	6,1	Kartong 100m
03 638 02	Violett	H05Z1-K/RQ	0,75	0,6	2,3	6,1	Kartong 100m
03 638 12	Mörkblå	H05Z1-K/RQ	0,75	0,6	2,3	6,1	Kartong 100m
03 638 22	Orange	H05Z1-K/RQ	0,75	0,6	2,3	6,1	Kartong 100m
03 637 12	Blå	H05Z1-K/RQ	0,75	0,6	2,3	6,1	Kartong 100m
03 638 32	Grå	H05Z1-K/RQ	0,75	0,6	2,3	6,1	Kartong 100m
03 644 42	Svart	H05Z1-K/RQ	1	0,6	2,5	8,3	Kartong 100m



Ledare IEC 60228-5



Max ledartemperatur +70°C



Min ledartemperatur -25°C



Halogenfri



EN50575:2014+A1:2016



Lågspänningsdirektiv
2014/35/EU



Brandklassad

RQ AmoPro

E-nummer	Färg	Typ	Ledare area [mm ²]	Isolering tjocklek [mm]	Ledare diameter [mm]	Koppar vikt [kg/km]	Förpackning
03 644 62	Ljusblå	H05Z1-K/RQ	1	0,6	2,5	8,3	Kartong 100m
03 644 22	Brun	H05Z1-K/RQ	1	0,6	2,5	8,3	Kartong 100m
03 644 52	Gul/Grön	H05Z1-K/RQ	1	0,6	2,5	8,3	Kartong 100m
03 644 02	Vit	H05Z1-K/RQ	1	0,6	2,5	8,3	Kartong 100m
03 644 72	Röd	H05Z1-K/RQ	1	0,6	2,5	8,3	Kartong 100m
03 644 82	Gul	H05Z1-K/RQ	1	0,6	2,5	8,3	Kartong 100m
03 644 92	Grön	H05Z1-K/RQ	1	0,6	2,5	8,3	Kartong 100m
03 645 02	Violett	H05Z1-K/RQ	1	0,6	2,5	8,3	Kartong 100m
03 645 12	Mörkblå	H05Z1-K/RQ	1	0,6	2,5	8,3	Kartong 100m
03 645 22	Orange	H05Z1-K/RQ	1	0,6	2,5	8,3	Kartong 100m
03 644 12	Blå	H05Z1-K/RQ	1	0,6	2,5	8,3	Kartong 100m
03 645 32	Grå	H05Z1-K/RQ	1	0,6	2,5	8,3	Kartong 100m
03 646 42	Svart	H07Z1-K/RQ	1,5	0,7	2,9	11,8	Kartong 100m
03 646 62	Ljusblå	H07Z1-K/RQ	1,5	0,7	2,9	11,8	Kartong 100m
03 646 22	Brun	H07Z1-K/RQ	1,5	0,7	2,9	11,8	Kartong 100m
03 646 52	Gul/Grön	H07Z1-K/RQ	1,5	0,7	2,9	11,8	Kartong 100m
03 646 02	Vit	H07Z1-K/RQ	1,5	0,7	2,9	11,8	Kartong 100m
03 646 72	Röd	H07Z1-K/RQ	1,5	0,7	2,9	11,8	Kartong 100m
03 646 92	Grön	H07Z1-K/RQ	1,5	0,7	2,9	11,8	Kartong 100m
03 647 12	Mörkblå	H07Z1-K/RQ	1,5	0,7	2,9	11,8	Kartong 100m
03 647 22	Orange	H07Z1-K/RQ	1,5	0,7	2,9	11,8	Kartong 100m
03 646 12	Blå	H07Z1-K/RQ	1,5	0,7	2,9	11,8	Kartong 100m
03 647 32	Grå	H07Z1-K/RQ	1,5	0,7	2,9	11,8	Kartong 100m
03 648 42	Svart	H07Z1-K/RQ	2,5	0,8	3,6	20	Kartong 100m
03 648 62	Ljusblå	H07Z1-K/RQ	2,5	0,8	3,6	20	Kartong 100m
03 648 22	Brun	H07Z1-K/RQ	2,5	0,8	3,6	20	Kartong 100m
03 648 52	Gul/Grön	H07Z1-K/RQ	2,5	0,8	3,6	20	Kartong 100m
03 648 02	Vit	H07Z1-K/RQ	2,5	0,8	3,6	20	Kartong 100m
03 648 72	Röd	H07Z1-K/RQ	2,5	0,8	3,6	20	Kartong 100m



Ledare IEC 60228-5




Max ledartemperatur +70°C



Min ledartemperatur -25°C



Halogenfri



EN50575:2014+A1:2016



Lågspänningsdirektiv
2014/35/EU



Brandklassad

RQ AmoPro

E-nummer	Färg	Typ	Ledare area [mm ²]	Isolering tjocklek [mm]	Ledare diameter [mm]	Koppar vikt [kg/km]	Förpackning
03 648 92	Grön	H07Z1-K/RQ	2,5	0,8	3,6	20	Kartong 100m
03 649 12	Mörkblå	H07Z1-K/RQ	2,5	0,8	3,6	20	Kartong 100m
03 649 22	Orange	H07Z1-K/RQ	2,5	0,8	3,6	20	Kartong 100m
03 648 12	Blå	H07Z1-K/RQ	2,5	0,8	3,6	20	Kartong 100m
03 649 32	Grå	H07Z1-K/RQ	2,5	0,8	3,6	20	Kartong 100m
03 640 41	Svart	H07Z1-K/RQ	4	0,8	4,1	33	Kartong 50m
03 640 43	Svart	H07Z1-K/RQ	4	0,8	4,1	33	RiB 200m
03 640 21	Brun	H07Z1-K/RQ	4	0,8	4,1	33	Kartong 50m
03 640 23	Brun	H07Z1-K/RQ	4	0,8	4,1	33	RiB 200m
03 640 51	Gul/Grön	H07Z1-K/RQ	4	0,8	4,1	33	Kartong 50m
03 640 53	Gul/Grön	H07Z1-K/RQ	4	0,8	4,1	33	RiB 200m
03 640 01	Vit	H07Z1-K/RQ	4	0,8	4,1	33	Kartong 50m
03 640 03	Vit	H07Z1-K/RQ	4	0,8	4,1	33	RiB 200m
03 639 01	Röd	H07Z1-K/RQ	4	0,8	4,1	33	Kartong 50m
03 640 11	Blå	H07Z1-K/RQ	4	0,8	4,1	33	Kartong 50m
03 640 13	Blå	H07Z1-K/RQ	4	0,8	4,1	33	RiB 200m
03 726 31	Grå	H07Z1-K/RQ	4	0,8	4,1	33	Kartong 50m
03 726 33	Grå	H07Z1-K/RQ	4	0,8	4,1	33	RiB 200m
03 641 41	Svart	H07Z1-K/RQ	6	0,8	4,7	50	Kartong 50m
03 641 43	Svart	H07Z1-K/RQ	6	0,8	4,7	50	RiB 200m
03 727 61	Ljusblå	H07Z1-K/RQ	6	0,8	4,7	50	Kartong 50m
03 641 21	Brun	H07Z1-K/RQ	6	0,8	4,7	50	Kartong 50m
03 641 23	Brun	H07Z1-K/RQ	6	0,8	4,7	50	RiB 200m
03 641 51	Gul/Grön	H07Z1-K/RQ	6	0,8	4,7	50	Kartong 50m
03 641 53	Gul/Grön	H07Z1-K/RQ	6	0,8	4,7	50	RiB 200m
03 641 01	Vit	H07Z1-K/RQ	6	0,8	4,7	50	Kartong 50m
03 641 03	Vit	H07Z1-K/RQ	6	0,8	4,7	50	RiB 200m
03 728 71	Röd	H07Z1-K/RQ	6	0,8	4,7	50	Kartong 50m
03 641 11	Blå	H07Z1-K/RQ	6	0,8	4,7	50	Kartong 50m



Ledare IEC 60228-5




Max ledartemperatur +70°C



Min ledartemperatur -25°C



Halogenfri



EN50575:2014+A1:2016



Lågspänningsdirektiv
2014/35/EU



Brandklassad

RQ AmoPro

E-nummer	Färg	Typ	Ledare area [mm ²]	Isolering tjocklek [mm]	Ledare diameter [mm]	Koppar vikt [kg/km]	Förpackning
03 641 13	Blå	H07Z1-K/RQ	6	0.8	4.7	50	RiB 200m
03 729 31	Grå	H07Z1-K/RQ	6	0.8	4.7	50	Kartong 50m
03 729 33	Grå	H07Z1-K/RQ	6	0.8	4.7	50	RiB 200m
03 642 33	Svart	H07Z1-K/RQ	10	1.0	6.0	85,7	RiB 150m
03 642 31	Svart	H07Z1-K/RQ	10	1.0	6.0	85,7	Ring 50m
03 642 13	Brun	H07Z1-K/RQ	10	1.0	6.0	85,7	RiB 150m
03 642 11	Brun	H07Z1-K/RQ	10	1.0	6.0	85,7	Ring 50m
03 642 43	Gul/Grön	H07Z1-K/RQ	10	1.0	6.0	85,7	RiB 150m
03 642 41	Gul/Grön	H07Z1-K/RQ	10	1.0	6.0	85,7	Ring 50m
03 730 01	Vit	H07Z1-K/RQ	10	1.0	6.0	85,7	Ring 50m
03 731 71	Röd	H07Z1-K/RQ	10	1.0	6.0	85,7	Ring 50m
03 642 03	Blå	H07Z1-K/RQ	10	1.0	6.0	85,7	RiB 150m
03 642 01	Blå	H07Z1-K/RQ	10	1.0	6.0	85,7	Ring 50m
03 732 33	Grå	H07Z1-K/RQ	10	1.0	7.0	132	RiB 150m
03 643 32	Svart	H07Z1-K/RQ	16	1.0	7.0	132	RiB 100m
03 643 31	Svart	H07Z1-K/RQ	16	1.0	7.0	132	Ring 50m
03 643 12	Brun	H07Z1-K/RQ	16	1.0	7.0	132	RiB 100m
03 643 11	Brun	H07Z1-K/RQ	16	1.0	7.0	132	Ring 50m
03 643 42	Gul/Grön	H07Z1-K/RQ	16	1.0	7.0	132	RiB 100m
03 643 41	Gul/Grön	H07Z1-K/RQ	16	1.0	7.0	132	Ring 50m
03 733 01	Vit	H07Z1-K/RQ	16	1.0	7.0	132	Ring 50m
03 643 02	Blå	H07Z1-K/RQ	16	1.0	7.0	132	RiB 100m
03 643 01	Blå	H07Z1-K/RQ	16	1.0	7.0	132	Ring 50m
03 734 32	Grå	H07Z1-K/RQ	16	1.0	7.0	132	RiB 100m



Ledare IEC 60228-5



Max ledartemperatur +70°C



Min ledartemperatur -25°C



Halogenfri



EN50575:2014+A1:2016



Lågspänningsdirektiv
2014/35/EU



Brandklassad