


EXQJ AmoPro

EXQJ AmoPro är en PEX-isolerad, HFFR mantlad kraftkabel, försedd med en koncentrisk skärm i koppar.

Kabeln är avsedd för fast förläggning inom- och utomhus i luft, mark och vatten.

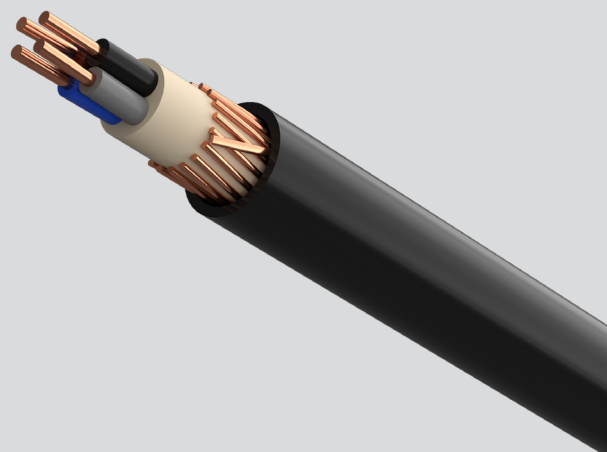

KRAFTKABEL

Max ledartemperatur: -25°C/+90°C
Spänningsklass: 0,6/1kV
CPR: Dca

STANDARDS

Ledare: IEC 60228,1
Konstruktion: SS 424 14 18 (itd)
Brand: EN50575:2014+A1:2016

E-nummer	Färg	Typ	Ledare area [mm ²]	Isolering tjocklek [mm]	Ledare diameter [mm]	Mantel tjocklek [mm]	Ytterdiameter	Förpackning
00 425 05	Svart	EXQJ 3x2,5/2,5	2,5	0,7	3,14	1,8	13,0 ± 0,3	Trumma 500m
00 425 15	Svart	EXQJ 4x2,5/2,5	2,5	0,7	3,14	1,8	14,0 ± 0,3	Trumma 500m
00 425 25	Svart	EXQJ 3x4/4	4	0,7	3,58	1,8	15,0 ± 0,3	Trumma 500m
00 425 35	Svart	EXQJ 4x4/4	4	0,7	3,58	1,8	16,0 ± 0,3	Trumma 500m
00 425 45	Svart	EXQJ 3x6/6	6	0,7	4,1	1,8	17,0 ± 0,3	Trumma 500m
00 425 55	Svart	EXQJ 4x6/6	6	0,7	4,1	1,8	18,0 ± 0,3	Trumma 500m
00 425 65	Svart	EXQJ 3x10/10	10	0,7	4,8	1,8	19,0 ± 0,3	Trumma 500m
00 425 75	Svart	EXQJ 4x10/10	10	0,7	4,8	1,8	21,0 ± 0,3	Trumma 500m



Ledare IEC 60228-1



Max ledartemperatur +90°C



Min ledartemperatur -25°C



Halogenfri



EN50575:2014+A1:2016



Lågspänningsdirektiv
2014/35/EU



Brandklassad