


# ELQYB AmoPro

ELQYB AmoPro är en PE-isolerad halogenfri brandlarmskabel. Avsedd som anslutningskabel till detektorer i brandlarmsanläggningar.

Förläggs utomhus på vägg alternativt bärlina eller inomhus enligt SS 424 14 38.

Finns även i vitt utförande och används då som telesignalkabel eller för anslutning av sensorer i brandlarmsanläggningar.

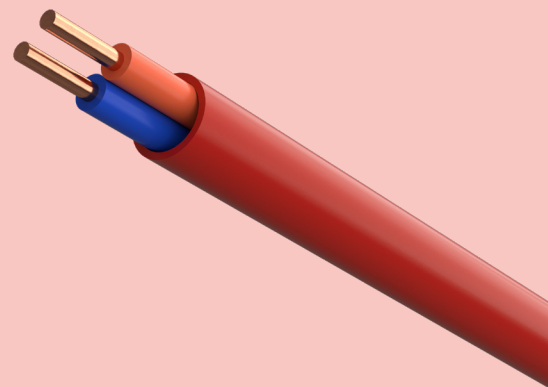

## BRANDLARMSKABEL

Max ledartemperatur:	-25°C/+70°C
Spänningsklass U <sub>0</sub> /U:	100 V
CPR:	Dca


## STANDARDER

Ledare:	IEC 60228,1
Konstruktion:	SS 424 16 54
Brand:	EN50575:2014+A1:2016

E-nummer	Färg	Typ	Ledare area [mm]	Isolering tjocklek [mm]	Ledare diameter [mm]	Mantel tjocklek [mm]	Ytterdiameter	Förpackning
04 636 12	Röd	ELQYB 2x1	1	0,5	2	0,8	5,7	Ring 100m
04 636 15	Röd	ELQYB 2x1	1	0,5	2	0,8	5,7	Bobin 500m
04 636 22	Vit	ELQYB 2x1	1	0,5	2	0,8	5,7	Ring 100m
04 636 25	Vit	ELQYB 2x1	1	0,5	2	0,8	5,7	Bobin 500m



Ledare IEC 60228-1




Max ledartemperatur +70°C



Min ledartemperatur -25°C



Halogenfri



EN50575:2014+A1:2016



Lågspänningsdirektiv  
2014/35/EU



Brandklassad